


Le Power Combo PH-PWCOB_2P1M de Phanteks est un dispositif breveté qui permet aux utilisateurs de raccorder deux alimentations électriques pour alimenter une carte mère. Le Power Combo de Phanteks vous permet d'ajouter de la puissance sans alimentation électrique haut de gamme au coût élevé. Véritablement prêt à l'emploi, le Power Combo ne nécessite pas de couper et d'épisser les fils.


PACKAGE CONTENTS



SPECIFICATIONS

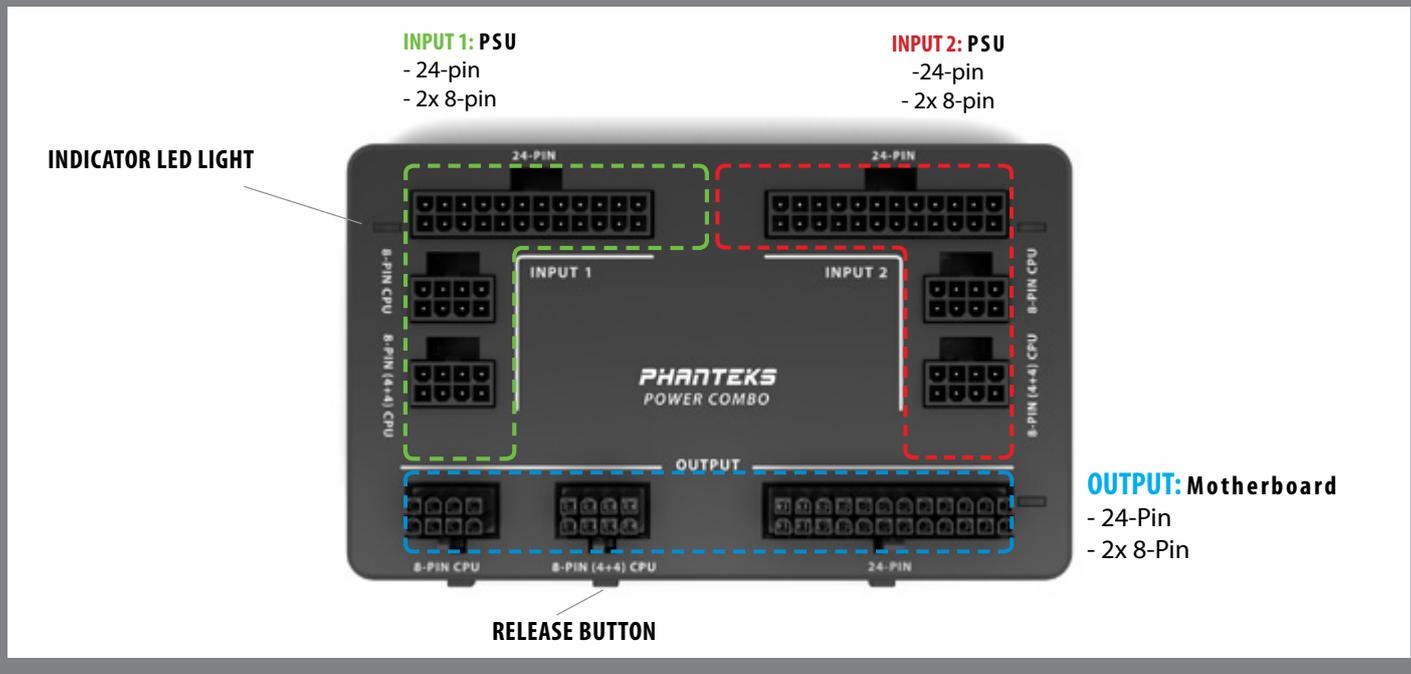

INSTALLATION

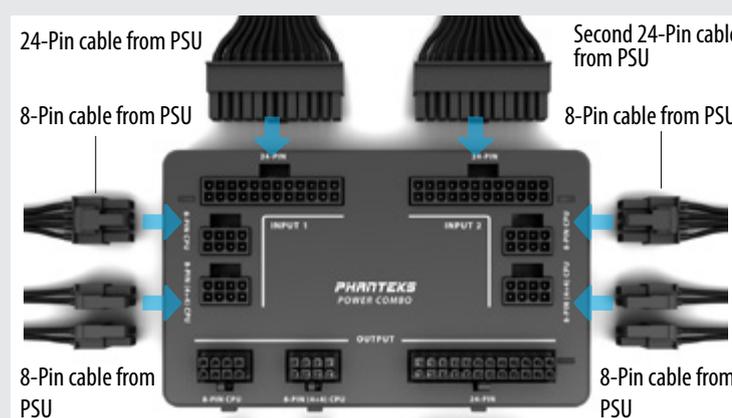

ÉTAPE 1. RACCORDER LE BLOC D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU POWER COMBO

Pour obtenir des performances optimales du POWER COMBO, veuillez vérifier la consommation électrique nécessaire pour vos deux systèmes et choisir la bonne puissance de sortie requise.

1. Raccordez le 24 broches et le 8 broches fournis de votre alimentation électrique vers l'entrée 24 broches et 8 broches du POWER COMBO. (Cette étape est obligatoire)
2. En option : Si votre alimentation électrique dispose de deux connecteurs 8 broches, vous pouvez raccorder les deux pour une alimentation supplémentaire.

! NE BRANCHEZ PAS LES CÂBLES PCI-E DANS L'ENTRÉE 8 BROCHES DU POWER COMBO Les câbles PCI-E de l'alimentation électrique doivent être raccordés directement aux cartes GPU et non au POWER COMBO.

ÉTAPE 2. RACCORDER LES CARTES MÈRES

DES CÂBLES D'EXTENSION 24 BROCHES / 8 BROCHES (/4 BROCHES) SONT NÉCESSAIRES POUR RACCORDER LE POWER COMBO À LA CARTE MÈRE (les câbles ne sont pas inclus).

Raccordez les câbles d'extension 24 broches / 8 broches au système. Si le raccordement est correct, l'indicateur LED s'allume quand les systèmes sont en marche.

* Quand utiliser le 4 broches ?

- Si vous disposez d'une carte ITX non dotée d'un connecteur 1x 8 broches mais d'un connecteur 1x 4 broches
- Carte mère avec un connecteur 1x 8 broches et un connecteur 1x 4 broches.

** Quand utiliser le double 4 broches ?

- Cartes mères dotées de connecteurs 2x 8 broches

Le POWER COMBO est compatible avec les câbles d'extension universels. Cependant, nous conseillons d'utiliser les câbles d'extension Phanteks, qui sont conçus avec une longueur étendue (500 mm) pour une meilleure gestion des câbles. Veuillez consulter le site WWW.PHANTEKS.COM pour de plus amples informations.



NE BRANCHEZ PAS LES CÂBLES PCI-E DANS LA SORTIE 8 BROCHES DU POWER COMBO

RETIRER LES CÂBLES

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer les câbles.



NE DÉBRANCHEZ PAS LES CÂBLES QUAND LE POWER COMBO EST EN MARCHÉ

ÉTAPE 3 MONTER LE POWER COMBO

ASSUREZ-VOUS QUE LE DISPOSITIF POWER COMBO S'ADAPTE DANS LA ZONE DE MONTAGE

Installation universelle :

- Collez l'une des « fixations auto-agrippantes » sur la partie inférieure du POWER COMBO
- Collez l'autre « fixation auto-agrippante » sur la zone d'installation souhaitée dans le châssis.
- Placez le dispositif POWER COMBO sur la bande Velcro

Installation dans des boîtiers compatibles Phanteks (Double système) :

* Veuillez vous assurer de consulter le site WWW.PHANTEKS.COM pour connaître les produits compatibles

- Alignez le POWER COMBO sur les éléments de montage en caoutchouc à verrouillage
- Faites coulisser pour verrouiller le POWER COMBO en place



8-PIN EXTENSION TO SYSTEM

24-PIN EXTENSION TO SYSTEM

PH-CB24P

PH-CB8P

PH-CB4P

NOT INCLUDED

